


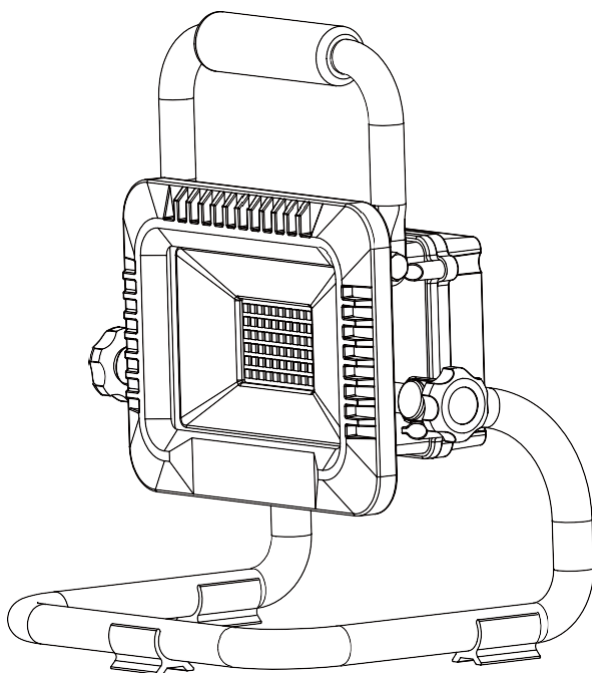

ФА-18

P51830

LED-ЛІХТАР

**ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Й
ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ**



FELISATTI®

Додаткові правила з техніки безпеки акумуляторних батарей і зарядних пристроїв

Акумуляторні батареї

1. Ніколи не намагайтеся відкрити, незалежно від причини.
2. Не зберігайте у місцях, де температура може перевищувати 40 °C.
3. Заряджайте лише за температури навколишнього середовища від 4 °C до 40 °C.
4. Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, який постачається разом із інструментом.
5. Під час утилізації акумуляторів дотримуйтесь інструкцій у розділі «Захист навколишнього середовища».
6. Не допускайте коротких замикань. Якщо з'єднання між позитивною (+) і негативною (-) клемою виконано безпосередньо або внаслідок випадкового контакту з металевими предметами, в акумуляторній батареї відбудеться коротке замикання, і потече сильний струм, що викликає виділення тепла, що може призвести до розриву корпусу або займання.
7. Не нагрівайте. У разі нагрівання акумуляторної батареї до температури вище 100 °C можуть пошкодитися ущільнювальні та ізолювальні сепаратори та інші полімерні компоненти, що призведе до витоку електроліту та/або внутрішнього короткого замикання, виділення тепла, розриву або займання.

Крім того, не викидайте акумуляторні батареї у вогонь, це може призвести до вибуху та/або сильного загоряння.

8. В екстремальних умовах може статися витік із акумуляторної батареї. Якщо ви помітили рідину на акумуляторній батареї:

- Обережно витріть рідину ганчіркою. Уникайте контакту зі шкірою.

- При потрапленні на шкіру або в очі:

i. Негайно промийте водою. Нейтралізуйте слабкою кислотою, наприклад, лимонним соком або оцтом.

ii. У разі попадання в очі рясно промивайте чистою водою протягом щонайменше 10 хвилин. Зверніться до лікаря.



Небезпека пожежі! Уникайте короткого замикання контактів від'єднаної акумуляторної батареї. Не спалюйте акумуляторну батарею.

Зарядні пристрої

1. Використовуйте зарядний пристрій, що постачається разом із інструментом, лише для заряджання акумулятора.
2. Ніколи не намагайтеся заряджати акумуляторні батареї, що не перезаряджаються.
3. Негайно замініть пошкоджені шнури.
4. Не піддавайте дії води.
5. Не відкривайте зарядний пристрій.
6. Не вивчайте внутрішню частину зарядного пристрою.
7. Зарядний пристрій призначений лише для використання у приміщенні.

Попередження про безпеку світильника

Це не іграшка; дітям має бути заборонено його використовувати. Це товар для вправних рук, всі електронні деталі вже встановлені, будь-яке відкриття світильника або зміна його конструкції заборонені, якщо ці дії не виконуються професійним електриком.

Не намагайтеся замінити або змінити світлодіоди! Якщо захисне скло тріснуло або зламалося, його необхідно замінити, перш ніж світильник можна буде використовувати.

Умовні позначення

V~	Вольт змінного струму
A	Амperi

Технічні характеристики

Літієва акумуляторна батарея (ІНСТРУМЕНТИ)	18 В
Час роботи:	До 5 годин
Вихідна потужність:	50 Вт
Яскравість:	До 5000 люмен
Функціонування:	100%-50%
Теплота світла:	6500 К

Основні складові компоненти



1. Головка світильника
2. Світлодіодна лампа в зборі
3. Переносний кронштейн
4. Перемикач ВКЛ/ВИМК 100%-50%

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВКИ



Рис. 3

Переносний кронштейн світлодіодного світильника (3) можна регулювати (макс. 360°). Перед використанням відрегулюйте кронштейн у відповідне положення.

ПРИМІТКА: Не перевищуйте діапазон регулювання, щоб уникнути пошкодження кронштейна.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильник вимагає мінімального догляду та технічного обслуговування. Просто регулярно чистіть лінзу неабразивним засобом для чищення. Ми рекомендуємо повністю розряджати світильник щомісяця і знову повністю заряджати його. Зберігайте лише з повністю зарядженою батареєю і час від часу заряджайте її у разі зберігання протягом тривалого часу (ми рекомендуємо повністю розряджати світильник кожні три місяці і знову повністю заряджати). Зберігайте у сухому та захищеному від морозу місці, температура навколишнього середовища не повинна перевищувати 40 °C.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочинати очищення, завжди перевіряйте, що світильник вимкнений і повністю охолонув.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає стандартам України відповідно до сертифікатів відповідності



(надаються додатково постачальником за запитом).

Виробник:

WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.

No.227, Rushan Road, Shanghai, China

Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,Pudong District,Shanghai China
info@felisatti.com.ua
www.felisatti.com.ua