


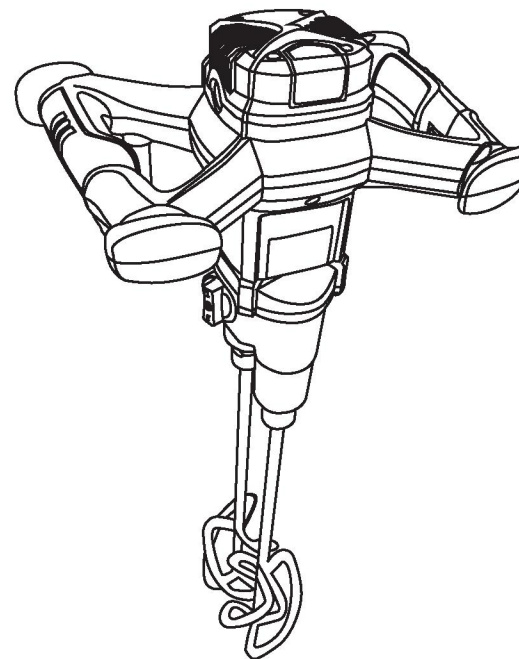

KM-100/1600ЭM2 F92113

UA Змішувач ручний електричний

Інструкція з експлуатації та Інструкція з техніки безпеки

WELEE(SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Room 475, No.227,Rushan Road,Shanghai,China.
info@felisatti.com.ua
felisatti.com.ua



FELISATTI®

11. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб і його компоненти разом з побутовим сміттям. Утилізуйте виріб згідно з чинними правилами з утилізації промислових відходів.

12. Строк служби

Виріб відноситься до побутового класу. Строк служби 5 років.

13. ГАРАНТІЯ

Гарантійний строк на товар та умови гарантії зазначено у гарантійному талоні.

14. Дані про виробника, імпортера, сертифікат/декларацію та дату виробництва

Дані про виробника, імпортера, офіційного представника, інформація про сертифікат або декларацію, а також інформація про дату виробництва знаходиться у додатку №1 до керівництва з експлуатації.

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вибір продукції FELISATTI. Ми рекомендуємо Вам уважно ознайомитися з даним керівництвом і ретельно дотримуватись приписів щодо заходів безпеки, експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Інформація, що міститься у керівництві, ґрунтується на технічних характеристиках, наявних на момент випуску керівництва.

Цей паспорт містить інформацію, необхідну та достатню для надійної та безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з постійною роботою з удосконалення виробу виробник залишає за собою право на зміну його конструкції, що не впливає на надійність і безпеку експлуатації, без додаткового повідомлення.

Зміст

1. Призначення.....	4
2. Правила техніки безпеки	4
3. Технічні характеристики	6
4. Комплектація	6
5. Опис конструкції.....	7
6. Підготовка до роботи	8
7. Експлуатація.....	9
8. Технічне обслуговування	10
9. Можливі несправності та методи їх усунення.....	10
10. Транспортування і зберігання	11
11. Утилізація.....	11
12. Строк служби	11
13. Гарантія.....	11
14. Дані про виробника, імпортера, сертифікат/декларацію та дату виробництва.....	11

1. Призначення

Міксер будівельний призначено для перемішування будівельних та оздоблювальних матеріалів, таких як бетон, розчин, штукатурка, фарба, клеї та ін. Низькі оберти і високий крутний момент дозволяють працювати з найщільнішими сумішами.

2. Правила техніки безпеки

Робоче місце

- Робоче місце має бути чистим і добре освітленим. Забруднене робоче місце і недостатня освітленість може стати причиною травми.
- Не працюйте з інструментом у приміщенні з підвищеною вибухонебезпекою, поруч з легкозаймистими рідинами, газами та пилом.
- Електроінструмент при роботі створює іскри, які можуть призвести до займання вибухонебезпечного пилу або газів.
- Не допускайте до місця роботи дітей, сторонніх осіб та тварин.
- Не відволікайтесь під час роботи з інструментом.

Електробезпека

- Вилка електроінструмента має відповідати мережевій розетці. Переконайтесь, що напруга інструмента відповідає напрузі в розетці.
- При використанні електроінструмента з заземленням не використовуйте перехідники.
- Уникайте контакту ділянок тіла з заземленими поверхнями (труби, батареї опалення, холодильники), оскільки це призводить до збільшення ризику ураження електричним струмом.
- Не піддавайте інструмент впливу дощу або вологи. Вологий інструмент підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Не витягуйте вилку інструмента з розетки, сминаючи за шнур живлення, і не переносьте інструмент, тримаючи його за шнур живлення, це призведе до його пошкодження.
- Стежте, щоб електрокабель не був заплутаний. Не розташовуйте електрокабель біля нагрівальних приладів, гострих країв, мастила та рухомих деталей, які можуть призвести до його пошкодження.
- При використанні електроінструмента поза межами приміщення використовуйте відповідний подовжувач, придатний для таких цілей.
- При використанні електроінструмента у місцях з підвищеною

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ Й МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Таблиця 2

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
Електродвигун перевантажується (перегривається)	1. Занадто великі оберти двигуна, несумісні з даним діаметром насадки. 2. Занадто великий діаметр насадки	1. Зменшіть оберти двигуна. 2. Використовуйте насадку з меншим діаметром
Електродвигун не запускається	1. Живлення немає, тому що мережевий вимикач розімкнуто 2. Несправний вимикач 3. Відсутня напруга в електромережі	1. Увімкніть мережевий вимикач 2. Зверніться до сервісного центру для Elitech 3. Перевірте напругу в електромережі

10. Транспортування і зберігання

Транспортування

Виріб в упаковці виробника можна транспортувати всіма видами критого транспорту при температурі повітря від мінус 50 до плюс 50 °C та відносній вологості до 80% (при температурі плюс 25°C) відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

Зберігання

Виріб має зберігатися в упаковці виробника в опалюваному вентильованому приміщенні при температурі від плюс 5 до плюс 40°C та відносній вологості до 80% (при температурі плюс 25°C).

7. Експлуатація

Використовуйте насадки, що поставляються в комплекті з міксером. Якщо необхідно використовувати іншу насадку, переконайтесь, що з'єднання насадки з міксером збігається з оригіналом і діаметр насадки не перевищує оригіналу.

Використовуйте насадки за призначенням. Насадки відрізняються напрямом перемішування (зверху вниз або знизу вгору) та конструкцією (спеціально для фарби, спеціально для бетону, універсальні та ін.).

Не перевантажуйте міксер. Міксер не призначений для безперервної роботи протягом тривалого часу. Режим роботи міксера повторно-короточасний. Періодично робіть паузи в роботі для охолодження міксера.

Для оптимального перемішування будівельних сумішей правильно вибирайте швидкість обертання насадки. На міксері встановлено двошвидкісний редуктор, що дозволяє працювати на першій (зниженій) або другій (підвищеній) швидкості.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага! Перед технічним обслуговуванням перевіряйте, що електроінструмент відключено від електромережі.

- Кожного разу після закінчення роботи рекомендується очищувати корпус інструмента і вентиляційні отвори від бруду та пилу м'якою тканиною або серветкою. Стійкі забруднення рекомендується видаляти за допомогою м'якої тканини, змоченої в мильній воді. Неприпустимо використовувати для видалення забруднень розчинники: бензин, спирт та ін. Застосування розчинників може призвести до пошкодження корпусу інструмента.

- Інструмент не потребує додаткового змащування.

- Для забезпечення безпеки та надійності інструмента, ремонт або регулювання необхідно проводити у спеціалізованих сервісних центрах.

Особиста безпека

- Не працюйте з електроінструментом у стані втоми, алкогольного сп'яніння або після прийому лікарських препаратів, що знижують концентрацію уваги.

- Використовуйте засоби індивідуального захисту (окуляри, навушники, респіратор, захисне взуття та одяг).

- Не допускайте випадкового вмикання інструмента. Перед вмиканням електроінструмента в мережу або перед під'єднанням акумулятора переконайтесь, що перемикач інструмента знаходиться у вимкненому положенні.

- Перед вмиканням електроінструмента в мережу живлення зніміть з нього всі регульовальні інструменти та гайкові ключі. Регульовальні інструменти та гайкові ключі, що залишилися на інструменті, при вмиканні інструмента можуть призвести до травм.

- При роботі з електроінструментом зберігайте стійке положення. При використанні драбини переконайтесь у її надійному закріпленні. За можливості працюйте з помічником, який зможе Вас підстрахувати.

- Одягайтесь відповідним чином. Не одягайте просторий одяг або прикраси. Ваше волосся, одяг і рукавиці мають знаходитись на безпечній відстані від частин інструмента, що обертаються.

- Якщо в інструменті передбачені пристрої для підключення пилозбірника, використовуйте їх. Це допоможе знизити ризик отримання травми, пов'язаний з підвищеним пилоутворенням, а також збільшить точність при роботі з електроінструментом.

Правила техніки безпеки для міксерів

- При роботі з інструментом займайте стійке положення.

- При роботі на висоті переконайтесь у відсутності людей внизу.

- Руки повинні знаходитись на безпечній відстані від деталей, що обертаються.

- Використовуйте робочі насадки за призначенням.

- Не допускайте потрапляння на міксер води або дощу.

Критерії граничного стану

Увага! При виникненні сторонніх шумів при роботі електроінструмента, пошкодженні ізоляції електрокабелю, механічних пошкодженні корпусу необхідно негайно вимкнути електроінструмент і звернутися до авторизованого сервісного центру для усунення несправностей.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1

ПАРАМЕТРИ / МОДЕЛІ	КМ-100/1600ЭМ2
Потужність, Вт	1600
Число швидкостей	2
Число обертів без навантаження, об/хв	0-600;0-800
Тип патрона	M27 SCREW
Довжина електрокабелю, м	3
Напруга мережі, В	220
Габаритні розміри в упаковці, мм	590X335X225
Маса, кг	7,6

4. Комплектація

Міксер

- 1 шт.

Насадки

- 2 шт.

Керівництво з експлуатації

- 1 шт.

5. Опис конструкції

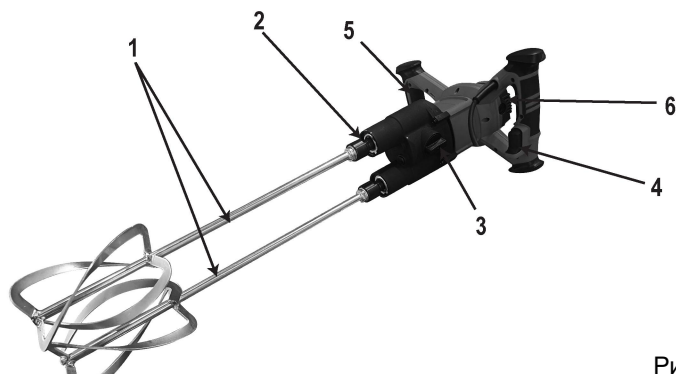


Рис. 1

1. насадка-міксер
2. з'єднання насадки з міксером різьбове M27
3. перемикач швидкостей
4. вимикач
5. регулятор швидкості
6. корпус двигуна

6. Підготовка до роботи

Увага! Перед регулюванням завжди відключайте інструмент від електромережі.

Встановлення/зняття насадки

1. Посуньте у бік двигуна муфту патрона і з'єднайте насадку з міксером. Відпустіть муфту патрона. Насадка зафіксується у патроні (Рис. 5).
2. Аналогічно встановіть другу насадку (Рис. 6).




Рис. 5



Рис. 6

Для зняття насадки посуньте муфту патрона у бік двигуна і витягніть насадку.

Вимикач

Для вмикання інструмента натисніть на кнопку блокування вимикача 2 (Рис. 7) і, не відпускаючи її, натисніть на вимикач 1 (Рис. 7). Швидкість інструмента збільшиться при збільшенні тиску на вимикач. Відпустіть вимикач для зупинки інструмента.

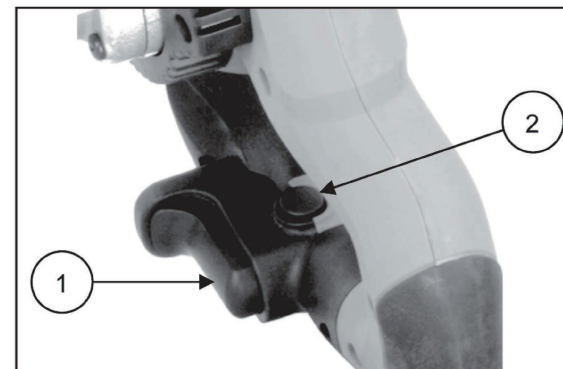


Рис. 7